


- Eixo Vazado
- Resolução até 5000 pulsos
- 92mm de Diâmetro
- Eixo até 40 mm de Diâmetro
- Com diversas opções de conectores e cabos

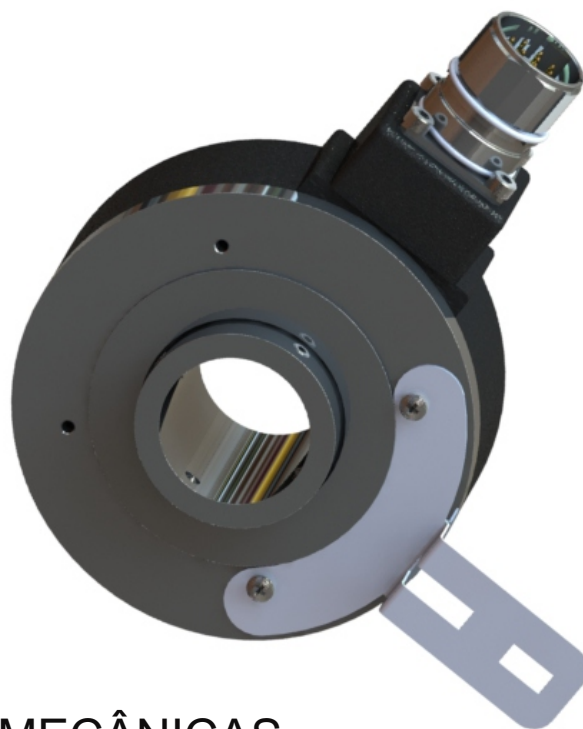

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Base	Alumínio
Tampa	Alumínio
Eixo (40 mm)	Aço Inox
Rolamentos	6809ZZ
Peso	0,8 KG
Grau de Proteção (Padrão) Rotação máxima 3000RPM	IP 54
Carga radial máxima	10 KG
Carga axial máxima	10 KG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	5 à 28 Vdc
Corrente total máxima	80 mA
Corrente máxima por saída	20 mA
Frequencia máxima	130 kHz
Temperatura de operação	-10 à +80°C
Pulso por giro	0001 até 5000


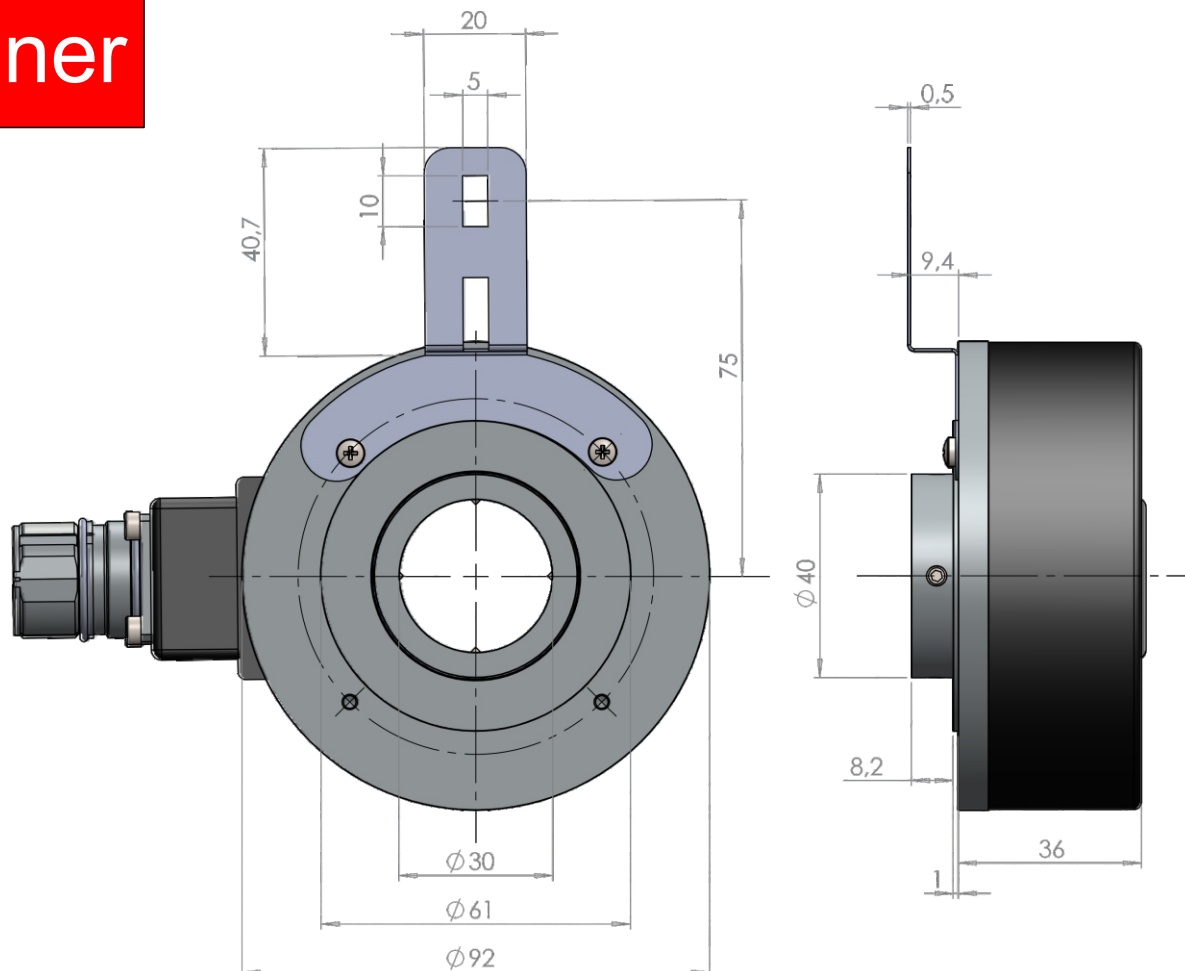


TABELA 1 (padrão)

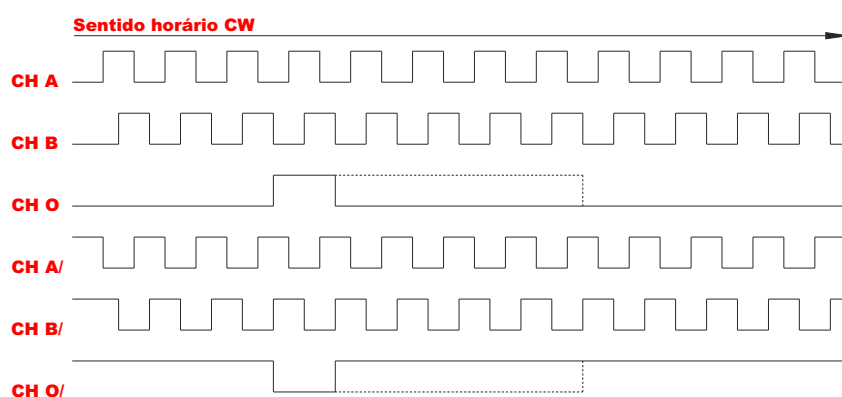

hohner	Ligação do Encoder		
	CABOS	CONECTORES	
	5 Vias e 8 Vias	5 Polos	8 Polos
Comum	Marrom	1	1
+VCC	Vermelho	2	2
Canal A	Laranja	3	3
Canal B	Amarelo	4	4
Canal O	Verde	5	5
Canal A/	Azul	-----	6
Canal B/	Violeta	-----	7
Canal O/	Cinza	-----	8

9 2																																																																																									
Tipo 92	Fixação de cabos ou conectores 2 = Fixação Radial	Resolução Número de Pulso Por Giro 0001 até 5000 PPR Acima de 2500 PPR consultar *Consulte-nos sobre outros números de pulsos.																																																																																							
Diâmetro do Eixo vazado Diâmetro em Milímetros IP54 12 = 12 mm 15 = 15 mm 19 = 19 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 28 = 28 mm 30 = 30 mm 38 = 38 mm 40 = 40 mm Diâmetro em Polegadas IP54 MM = 1/2" PP = 5/8" TT = 3/4" NN = 1" NF = 1" + 1/4 NE = 1" + 3/8 NM = 1" + 1/2	Canais 1 = A 2 = A, B 3 = A, B, O 4 = A, B, A/, B/ 5 = A, A/ 6 = A, B, O, A/, B/, O/ 7 = A, O/ 8 = A, O 9 = A, B, O/	Conexões Especiais <table> <tr> <td>N2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>N4</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>N6</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>J2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>Y2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>7 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>H2</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>G2</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>W2</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>W4</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>W6</td> <td>10 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>8 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>8D</td> <td>8 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>9 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>9 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>9 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>DR</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>H4</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> <tr> <td>H6</td> <td>12 Pinos</td> <td>Radial</td> </tr> </table>	N2	7 Pinos	Radial	N4	7 Pinos	Radial	N6	7 Pinos	Radial	P2	7 Pinos	Radial	E2	7 Pinos	Radial	J2	7 Pinos	Radial	Y2	7 Pinos	Radial	B2	7 Pinos	Radial	64	10 Pinos	Radial	68	10 Pinos	Radial	M2	10 Pinos	Radial	M4	10 Pinos	Radial	K2	10 Pinos	Radial	H2	10 Pinos	Radial	G2	10 Pinos	Radial	W2	10 Pinos	Radial	W4	10 Pinos	Radial	W6	10 Pinos	Radial	84	8 Pinos	Radial	8D	8 Pinos	Radial	F2	9 Pinos	Radial	94	9 Pinos	Radial	D2	9 Pinos	Radial	04	12 Pinos	Radial	A2	12 Pinos	Radial	A4	12 Pinos	Radial	DR	12 Pinos	Radial	H4	12 Pinos	Radial	H6	12 Pinos	Radial
N2	7 Pinos	Radial																																																																																							
N4	7 Pinos	Radial																																																																																							
N6	7 Pinos	Radial																																																																																							
P2	7 Pinos	Radial																																																																																							
E2	7 Pinos	Radial																																																																																							
J2	7 Pinos	Radial																																																																																							
Y2	7 Pinos	Radial																																																																																							
B2	7 Pinos	Radial																																																																																							
64	10 Pinos	Radial																																																																																							
68	10 Pinos	Radial																																																																																							
M2	10 Pinos	Radial																																																																																							
M4	10 Pinos	Radial																																																																																							
K2	10 Pinos	Radial																																																																																							
H2	10 Pinos	Radial																																																																																							
G2	10 Pinos	Radial																																																																																							
W2	10 Pinos	Radial																																																																																							
W4	10 Pinos	Radial																																																																																							
W6	10 Pinos	Radial																																																																																							
84	8 Pinos	Radial																																																																																							
8D	8 Pinos	Radial																																																																																							
F2	9 Pinos	Radial																																																																																							
94	9 Pinos	Radial																																																																																							
D2	9 Pinos	Radial																																																																																							
04	12 Pinos	Radial																																																																																							
A2	12 Pinos	Radial																																																																																							
A4	12 Pinos	Radial																																																																																							
DR	12 Pinos	Radial																																																																																							
H4	12 Pinos	Radial																																																																																							
H6	12 Pinos	Radial																																																																																							
Circuito de Saída/ Fonte de Alimentação Driver ET 7272 0 = HTL Line Driver 5 a 28V B = HTL Duplo 5 a 28V 2 = Line Driver TTL 8 a 28 V, Saída 5V 9 = Line Driver C-MOS 15 a 28 V, Saída 12V Driver 26LS31 1 = Line Driver RS422 5V Driver ET 7273 7 = NPN Open-Colector 5 a 28V	Conexões Cabo 1 = Cabo 2 Metros 2 = Cabo 4 Metros 3 = Cabo 6 Metros 4 = Cabo 8 Metros Conector 5 = 5 Pinos MIC 5 8 = 8 Pinos MIC 8 9 = 9 Pinos DB-9 V = 5 Pinos RCPT F = 9 Pinos DB-9 7 = 7 Pinos Amphenol 6 = 10 Pinos Amphenol 0 = 12 Pinos S = 12 Pinos L = 4 Pinos																																																																																								