

hohner

SERIE 53H ENCODER INCREMENTAL



- Em Aço Inoxidável e Alumínio
- Eixo Semi-Vazado
- Resolução até 5.000 pulsos
- Com várias opções de cabos e conectores



CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Base	Alumínio
Tampa	Aço Inox
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6802ZZ
Peso	0,3 KG
Grau de Proteção (padrão) Rotação máxima 3000RPM	IP 54
Carga radial máxima	10 KG
Carga axial máxima	10 KG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	5 à 28 Vdc
Corrente total máxima	80 mA
Corrente máxima por saída	20 mA
Frequencia máxima	130 kHz
Temperatura de operação	-10 à +80°C
Pulso por giro	0001 até 5000

0800 772 3877
www.hohner.com.br

hohner

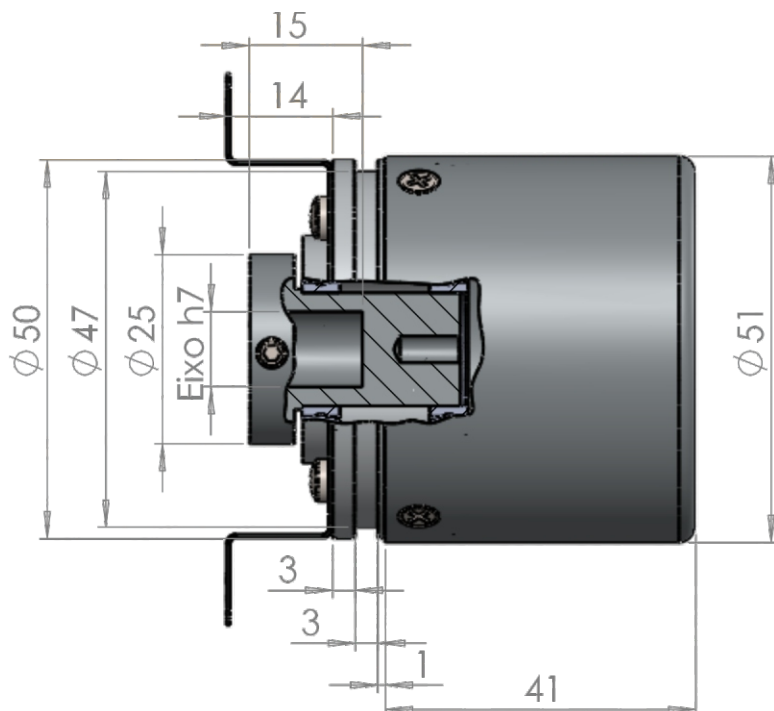
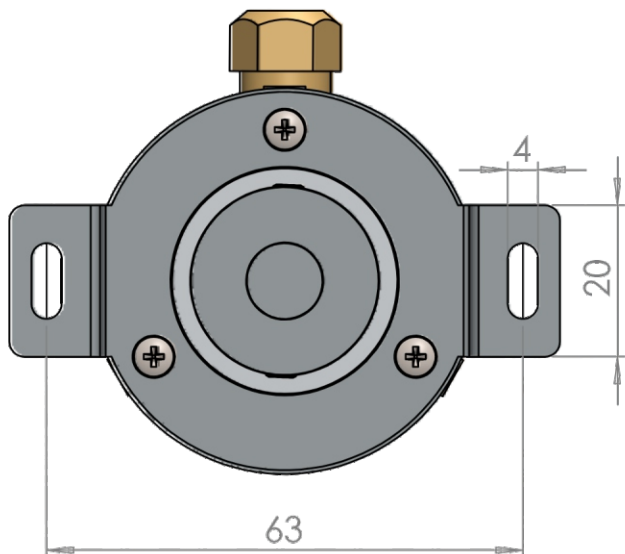


TABELA 1 (padrão)

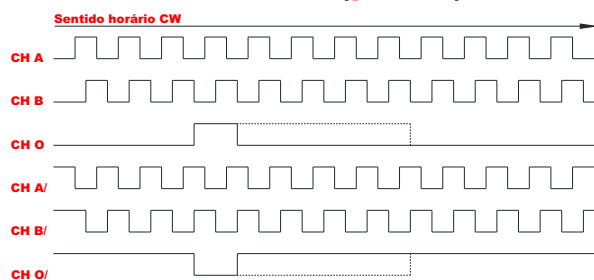


TABELA 2 (sob consulta)

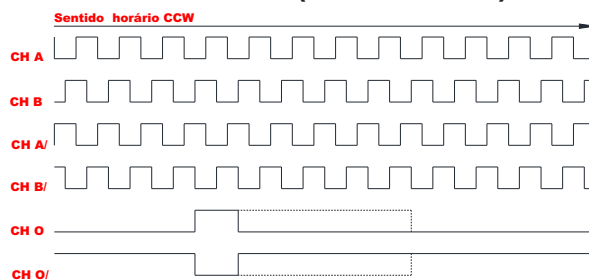


TABELA 3 (padrão)


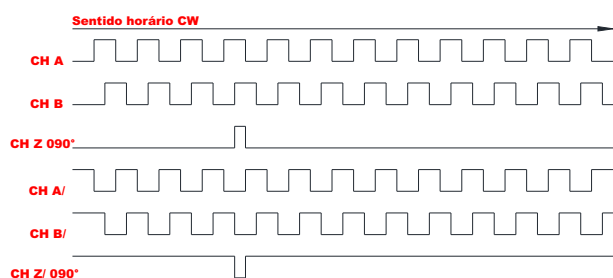


TABELA 4 (sob consulta)



hohner	Ligação do Encoder		
	CABOS	CONECTORES	
	5 Vias e 8 Vias	5 Polos	8 Polos
Comum	Marrom	1	1
+VCC	Vermelho	2	2
Canal A	Laranja	3	3
Canal B	Amarelo	4	4
Canal O	Verde	5	5
Canal A/	Azul	-----	6
Canal B/	Violeta	-----	7
Canal O/	Cinza	-----	8

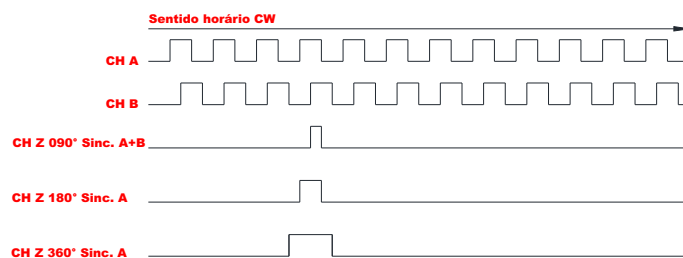