


- Singleturn e Multiturn
- 0 a 20mA ou 4 a 20mA
- Diâmetro 58mm em aço inox. com flange synchro
- Ligações com cabo ou com conector
- Eixo em Aço Inox Semi-vazado

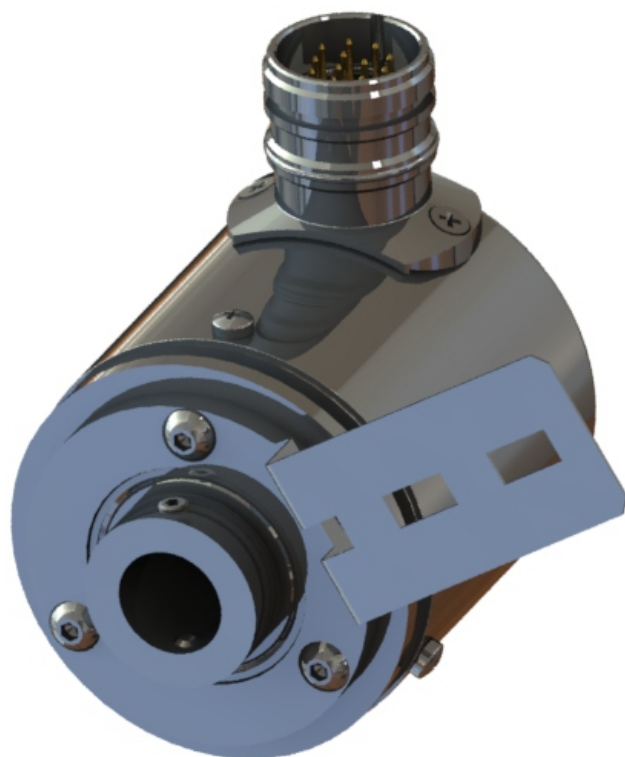


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Base	Aço Inox
Tampa	Aço Inox
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6804ZZ
Peso	0,4 KG
Grau de Proteção (Padrão)	IP 54
Rotação Máxima	600RPM
Carga radial máxima	15 KG
Carga axial máxima	15 KG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	24 Vdc (nom)
Corrente total máxima	100 mA
Corrente máxima por saída	0 a 20 mA ou 4 a 20 mA
Linearidade da escala	+/- 0,1%
Temperatura de operação	-10 à + 80°C
Resolução do conversor	12 bits

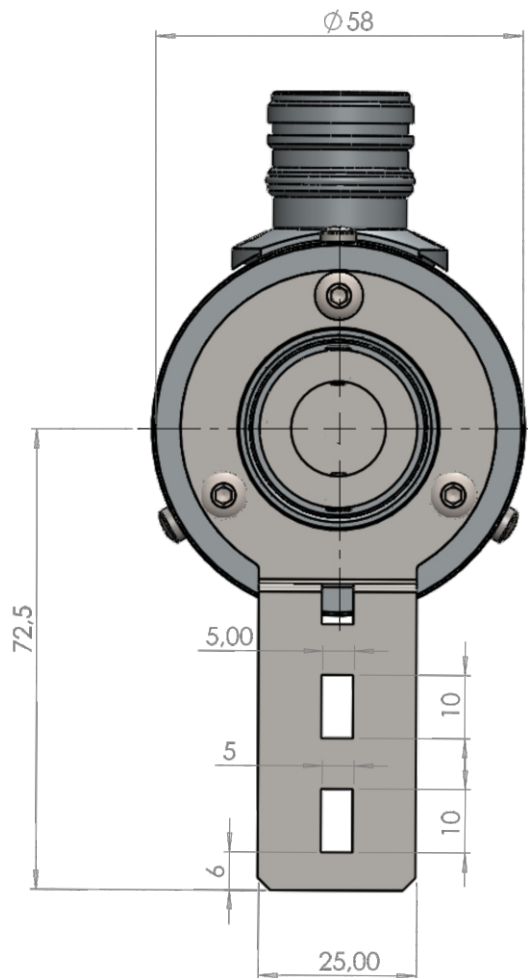

6	4	H									
Tipo 64H				Conexões				Resolução:			
Diâmetro do Eixo Semi - vazado 0 =10 mm x 22 mm 2 =12 mm x 22 mm 5 =15mm x 22 mm				Prensa cabo metálico 1 = Cabo 2 Metros 2 = Cabo 4 Metros 3 = Cabo 6 Metros 4 = Cabo 8 Metros 6 = Cabo 10 Metros Conector Macho P = 4 Pinos DIN 5 = 5 Pinos 805P C = 5 Pinos MIC 5 F = 6 Pinos Amphenol 0 = 12 Pinos RC12				Singleturn Resolução por Graus 0012 = 360° 01 Volta 0013 = 180° 1/2 Volta 0014 = 090° 1/4 Volta 0015 = 045° 1/8 Volta Multiturn Resolução por número de Voltas 1101 = 2 Voltas 1002 = 4 Voltas 0903 = 8 Voltas 0804 = 16 Voltas 0032 = 32 Voltas 0064 = 64 Voltas 0128 = 128 Voltas 0256 = 256 Voltas 0512 = 512 Voltas			
Opções de Corrente 0 = 0 a 20mA 18....28Vdc 4 = 4 a 20mA 18....28Vdc				Configuração 0 = Singleturn Controle CW / CCW 1 = Multiturn Controle CW / CCW				Fixação de cabos ou conectores 1 = Fixação Axial 2 = Fixação Radial			