

- Eixo Vazado
- Taco Gerador Analógico
- Diâmetro 60,5mm
- Com escalas: 0 a 10V,
4 a 20mA ou 0 a 20mA






CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Base	Alumínio
Tampa	Alumínio
Eixo (15 mm)	Aço Inox
Rolamentos	6804ZZ
Peso	0,4 KG
Grau de Proteção (Padrão) Rotação máxima 3000RPM	IP 54
Carga radial máxima	10 KG
Carga axial máxima	10 KG


CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	18 à 28 Vdc
Corrente total máxima	80 mA
Corrente máxima de carga em 0 à 10 V	10 mA
Escala máxima	3000 RPM
Escala mínima (Outras escalas sob consulta)	10 RPM
Temperatura de operação	-10 à +80°C

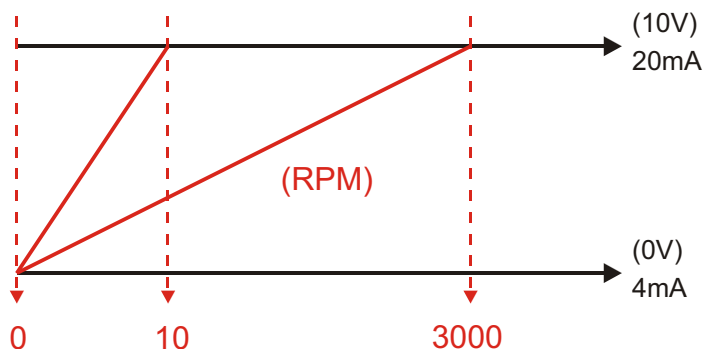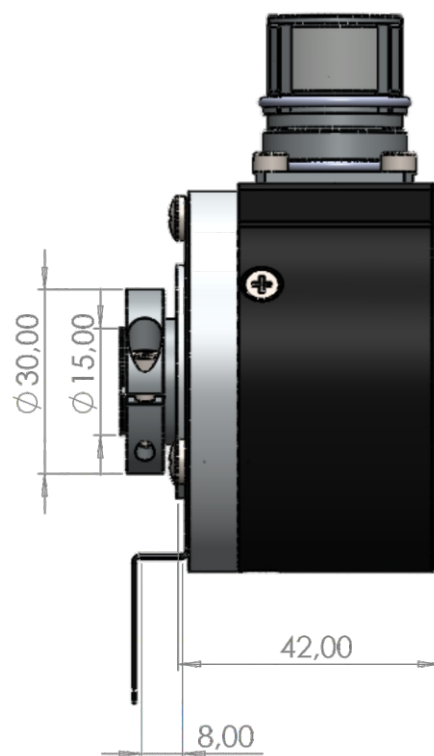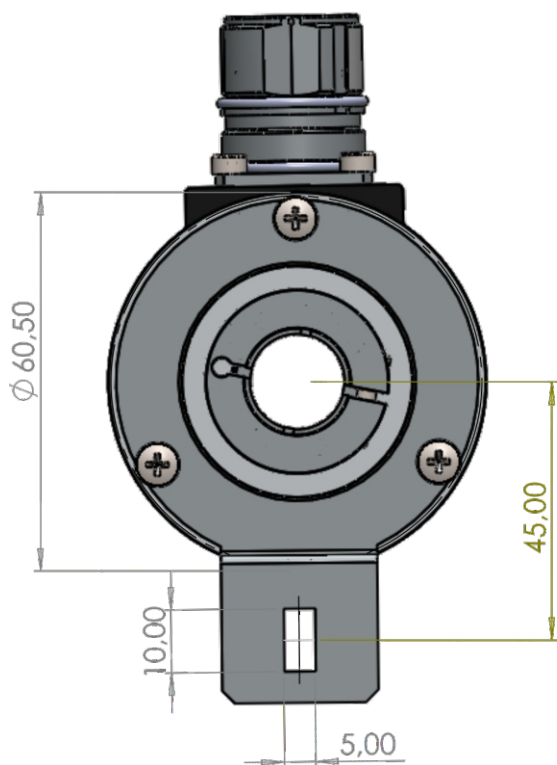

Ligações		
	Conector	Cabo
(-) 0Vdc	1	marron
(+) VCC	2	vermelho
Sinal An.	3	laranja
Sinal Analógico 0 a 10V ou 4 a 20mA em relação ao negativo (0 Vdc)		

Código para compra

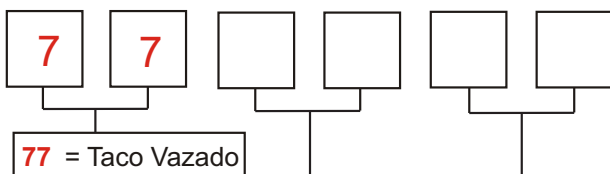

Diâmetro do Eixo
06 = 6mm vazado (IP54)
10 = 10mm vazado (IP54)
12 = 12mm vazado (IP54)
15 = 15mm vazado (IP54)

Tipo de Interface
10 = 0 a 10V
20 = 4 a 20mA
00 = 0 a 20mA
18 à 28 Volts

Fixação de cabos ou conectores
1 = Cabo 4 metros Radial
5 = Conector Radial MIC 5

Número de RPMs
 Entre **0010** e **3000**